

GAMA DE VIBRACIÓN

# BOXEL

## Convertidor eléctrico de alta frecuencia

El convertidor electrónico BOXEL destaca por su ligereza y rendimiento, frente a las opciones tradicionales. Permite conectar varias agujas de alta frecuencia al mismo tiempo.



**+**  
**Ligero y compacto**

Más ligero y menos voluminoso. Muy manejable y robusto. Carcasa de aluminio y protección a prueba de golpes.

**+**  
**Rendimiento superior**

Sistema inteligente manteniendo frecuencias y voltajes óptimas, obteniendo un mayor volumen de vibrado en menor tiempo.

**+**  
**Protección total**

Placa enresinada para mayor protección contra la entrada de agua, altas temperaturas, sobretensión, sobrecargas... Protección y aislamiento completos (IP65).

**+**  
**Ecológico**



No precisa repuestos ni revisiones. No genera residuos. Silencioso y con un mantenimiento cero. Eficiencia energética del 90%.

- 5 metros de cable
- Estructura protectora compuesta de cierres de goma y asideros de aluminio
- Compatible con todas las agujas de alta frecuencia del mercado
- Trabaja con baja tensión de seguridad de 42V, eliminando el riesgo de descargas eléctricas

### Posibilidad de conexiones

MODELO	M38	M5	M6	M7	M8
BOXEL 215	x2	x2	x1	x1	x1
BOXEL 225	x2	x2	x2	x1	x2
BOXEL 325	x3	x3	x2	x1	x2

\*Número de agujas M-AFP que se pueden conectar al mismo tiempo a cada modelo BOXEL.

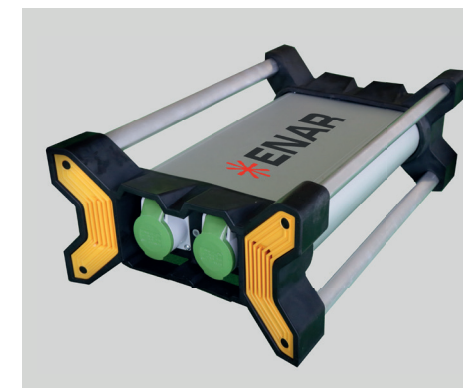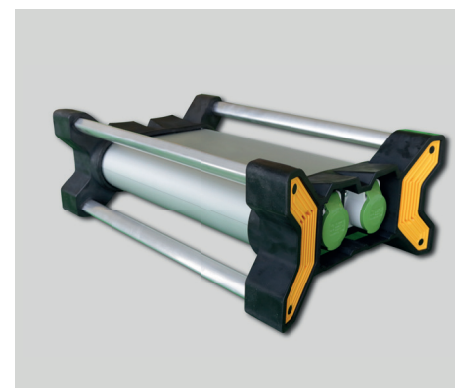

### Datos Técnicos

MODELO	Dimensiones (cm) (LargoxAnchoxAlto)	Peso (kg)	Nº de salidas	Entrada		Salida	
				Potencia	Voltaje/Frecuencia	Potencia	Voltaje/Frecuencia
BOXEL 215	48 x 31 x 18	9	2	1,7 KW 7,5A	230V 1 ~ 50Hz	1,5 KVA 21A	42V 3 ~ 200Hz
BOXEL 225	53 x 31 x 18	10	2	2,7 KW 12A	230V 1 ~ 50Hz	2,5 KVA 31A	42V 3 ~ 200Hz
BOXEL 325	53 x 31 x 18	10	3	2,7 KW 12A	230V 1 ~ 50Hz	2,5 KVA 31A	42V 3 ~ 200Hz