


GAMA DE VIBRACIÓN

VEAF 300

Vibradores externos de alta frecuencia



+ Fuerza regulable

La regulación de excéntricas permite un ajuste a un amplio rango de necesidades.




+ Protección IP65

Carcasa hermética que protege al equipo ante agentes externos como polvo y lluvia.



+ Resistencia


Carcasa de aluminio de alta resistencia para una larga vida en condiciones de trabajo adversas.



+ Acople rápido

Mordazas opcionales compatibles con distintos encofrados, ahorrando tiempo en el montaje y operación.

- La mordaza dispone de correa de seguridad
- Compatible con diferentes tipos de encofrados (Consultar)
- Rodamientos lubricados con grasas de larga duración y alta capacidad de carga
- Para todo tipo de usos: Prefabricados, encofrados, tolvas, mesas, cintas y cribas vibrantes...

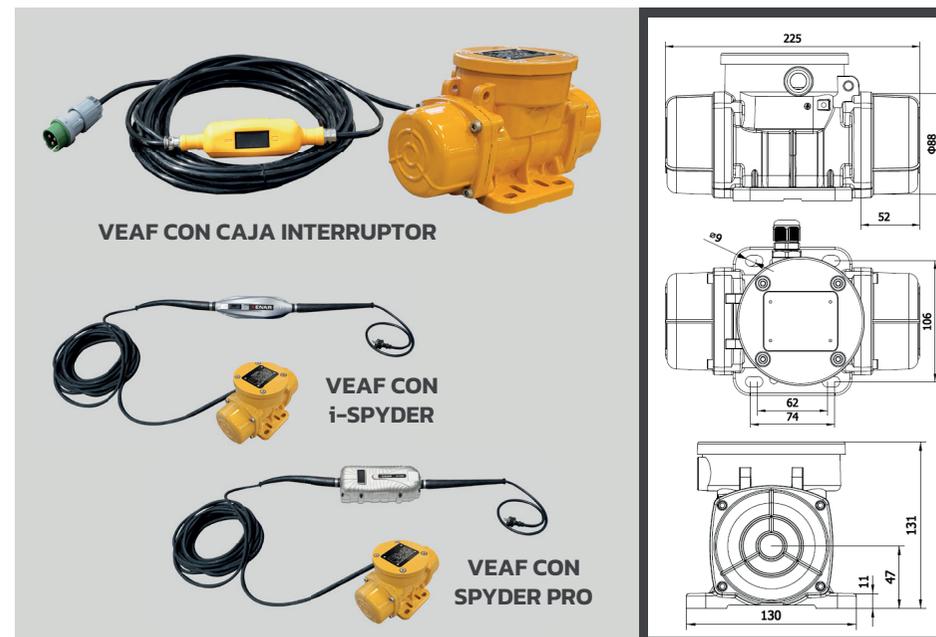

Datos Técnicos

MODELO	Peso (kg)	Fuerza centrífuga (Kg)	Potencia (W)	Oscilaciones (r.p.m.)	Dimensiones Long x Anc x Alt (mm)	Dimensiones Fijación Anc x Alt (mm)	Cable (m)	Voltaje Frecuencia	Interruptor
VEAF 300 42V	6,6	0-300	270	6000	225x130x131	62-74x106	10	42V 3Ph 200Hz	No
VEAF 300 42V INTERRUPTOR	7,3	0-300	270	6000	225x130x131	62-74x106	10	42V 3Ph 200Hz	Sí
VEAF 300 230V i-SPYDER	11,4	0-300	270	6000	225x130x131	62-74x106	10	230V 1Ph 50-60Hz	Sí
VEAF 300 230V SPYDER PRO	11,4	0-300	270	6000	225x130x131	62-74x106	10	230V 1Ph 50-60Hz	Sí