


GAMME DE VIBRATION

VEAF 300

Vibreurs externes de haute fréquence



+ Force réglable

Les différents modèles et la régulation excentrique permettent un ajustement à une large gamme de besoins.




+ Protection IP65

Boîtier hermétique qui protège l'équipement contre les pollutions extérieures tels que la poussière et la pluie.



+ Résistants


Carcasse en aluminium haute résistance, pour une longue durée de vie dans des conditions de travail difficiles.



+ Accroche rapide

Accroches optionnelles compatibles avec différents coffrages, ce qui permet de gagner du temps en montage et en exploitation.

- L'accroche comporte une sangle de sécurité
- Compatible avec différents types de coffrages
- Des roulements à haut pouvoir de charge, lubrifiés avec une graisse spéciale "long-life"
- Pour tous types d'utilisation: Préfabrication, coffrage, trémies, tables...

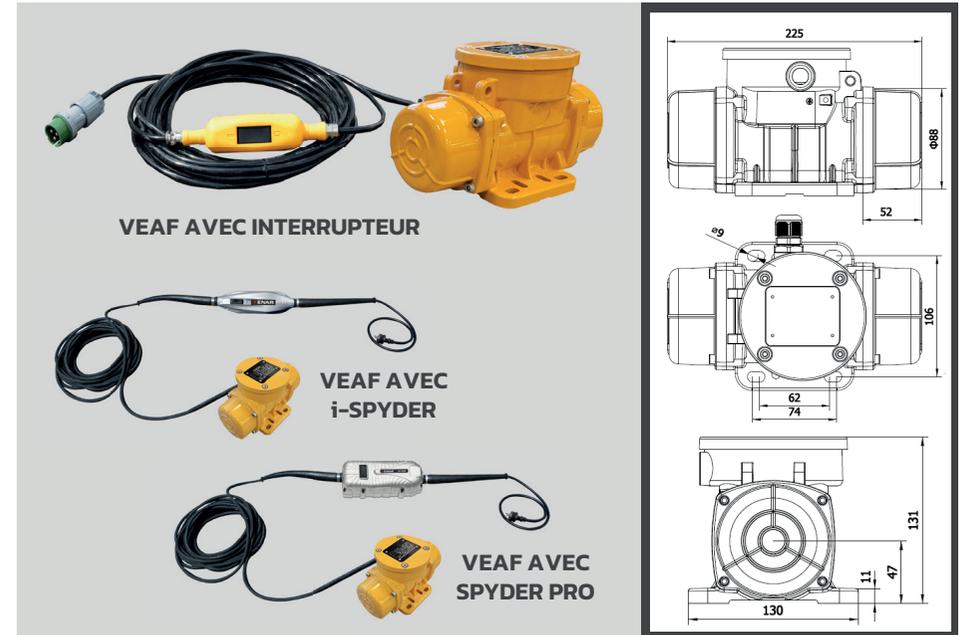

Données Techniques

MODÈLE	Poids (kg)	Force centrifuge (Kg)	Puissance (W)	Oscillations (r.p.m.)	Dimensions Long x Lar x Haut (mm)	Dimensions de fixation Lar x Haut (mm)	Câble (m)	Tension Fréquence	Interrupteur
VEAF 300 42V	6.6	0-300	270	6000	225x130x131	62-74x106	10	42V 3Ph 200Hz	Non
VEAF 300 42V INTERRUPTEUR	7.3	0-300	270	6000	225x130x131	62-74x106	10	42V 3Ph 200Hz	Oui
VEAF 300 230V i-SPYDER	11.4	0-300	270	6000	225x130x131	62-74x106	10	230V 1Ph 50-60Hz	Oui
VEAF 300 230V SPYDER PRO	11.4	0-300	270	6000	225x130x131	62-74x106	10	230V 1Ph 50-60Hz	Oui