


GAMA WIBRATORÓW

VEAF 300

Wibratory zewnętrzne wysokiej częstotliwości



+ Regulowana siła

Różnorodne modele i regulowana siła pozwalają na dopasowanie do szerokiego zakresu potrzeb.




+ Zabezpieczenie IP65

Hermeticzna obudowa chroniąca sprzęt przed czynnikami zewnętrznymi, takimi jak kurz i deszcz.



+ Odporne


Obudowa aluminiowa o długiej żywotności i wysokiej wytrzymałości, sprawdzająca się w trudnych warunkach pracy.



+ Szybkozłączce

Opcjonalne zaciski kompatybilne z różnymi szalunkami, oszczędzające czas montażu i obsługi.

- Mocowanie wyposażone w pasek bezpieczeństwa
- Kompatybilne z różnymi rodzajami szalunków
- Łożyska o dużej wytrzymałości, smarowane specjalnymi smarami o długiej żywotności.
- Do wszelkiego typu zastosowań: prefabrykaty, szalunki, leje zsypane, stoły, taśmy i sita wibracyjne...

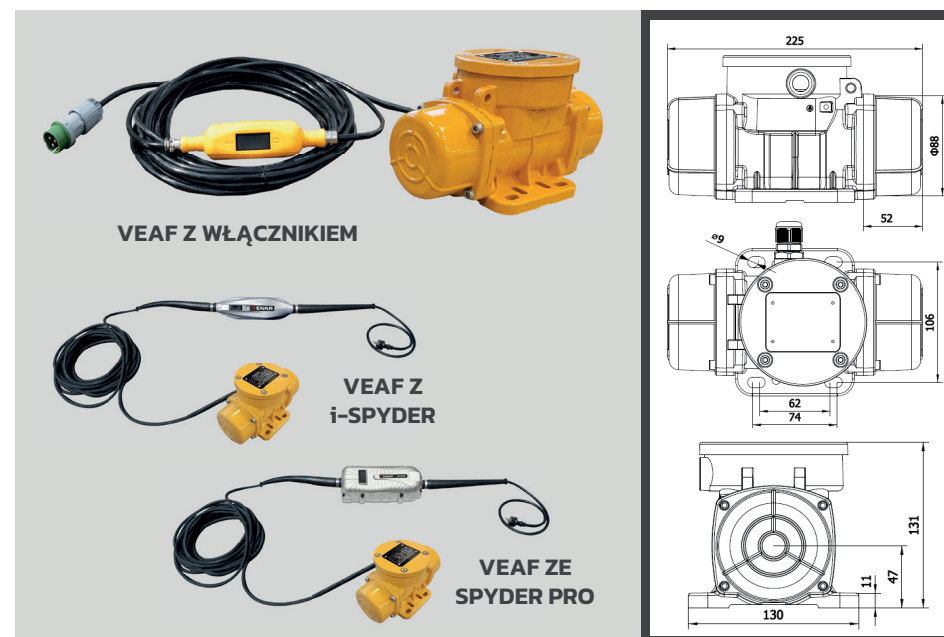

Dane Techniczne

MODEL	Waga (kg)	Siła odśrodkowa (Kg)	Moc (W)	Wibracje (obr./min.)	Wymiary Dł. x Szer. x Wys. (mm)	Wymiary mocowania Szer. x Dł. (mm)	Przewód (m)	Napięcie Częstotliwość	Wylłącznik
VEAF 300 42V	6.6	0-300	270	6000	225x130x131	62-74x106	10	42V 3Ph 200Hz	Nie
VEAF 300 42V SWITCH	7.3	0-300	270	6000	225x130x131	62-74x106	10	42V 3Ph 200Hz	Tak
VEAF 300 230V i-SPYDER	11.4	0-300	270	6000	225x130x131	62-74x106	10	230V 1Ph 50-60Hz	Tak
VEAF 300 230V SPYDER PRO	11.4	0-300	270	6000	225x130x131	62-74x106	10	230V 1Ph 50-60Hz	Tak