GAMA DE PAVIMENTACIÓN

TALOCHAS TR

Pavimentación manual

La gama de herramientas manuales de ENAR proporciona todo lo necesario para la correcta preparación y acabado del hormigón.

Las talochas han sido diseñadas para un trabajo posterior al de las reglas vibrantes, obteniendo un acabado sin marcas ni oquedades, eliminando imperfecciones. Del mismo modo, en pavimentaciones en las que no se vibra el hormigón, u otras soleras, y se requiere de una superficie lisa y sin imperfecciones, se aplica el trabajo de las talochas.

Las talochas ENAR están disponibles en longitudes de 0.9, 1.2 y 1.8 metros tanto con mango fijo como con mango oscilante para trabajar en ambos sentidos. El nuevo mango de aluminio es intercambiable con ambos modelos y permite encajar varias unidades para una mayor longitud de mango.

- Kit Cepillo disponible, que puede instalarse tanto en talochas fijas como oscilantes. Permite alisar y cepillar para obtener el acabado deseado. Cepillos disponibles de la misma longitud que las talochas (900, 1200 y 1800mm)
- Kit Maleta disponible, que incluye un perfil de magnesio, 1 grupo oscilante, 3/4 mangos de aluminio (45mm diámetro, 180cm longitud) y una maleta de transporte robusta (360 x 400 x 100mm)
  Puede ofrecerse con diferentes medidas de talocha: 90, 120 y 180cm

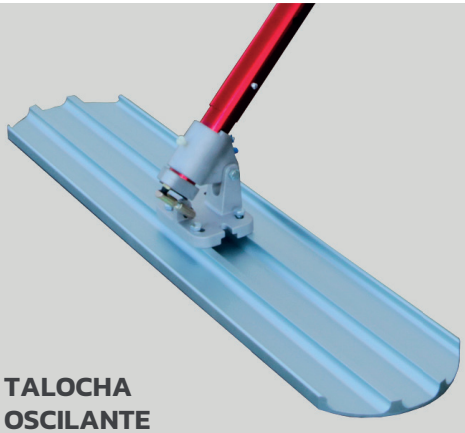

TALOCHA OSCILANTE

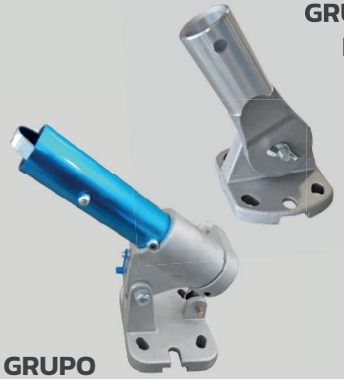

GRUPO FIJO

GRUPO OSCILANTE



KIT CEPILLO

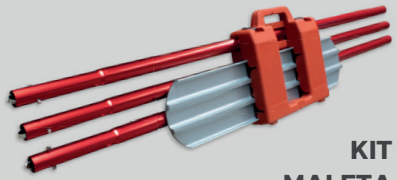

KIT MALETA

Talochas Oscilantes

MODELO	Peso (kg)	Ancho del perfil (mm)	Longitud (m)
TRO 900 MG	4,6	205	0,9
TRO 1200 MG	5,8	205	1,2
TRO 1800 MG	7	205	1,8

Talochas Fijas

MODELO	Peso (kg)	Ancho del perfil (mm)	Longitud (m)
TR 900 MG	4,4	205	0,9
TR 1200 MG	5,6	205	1,2
TR 1800 MG	6,8	205	1,8