


GAMME DE VIBRATION


AFG/AFGD

Générateurs de haute fréquence

La gamme des générateurs de haute fréquence AFG/AFGD avec tension de sécurité de 42V est l'option idéale lorsque l'utilisateur ne dispose pas de connexion électrique.

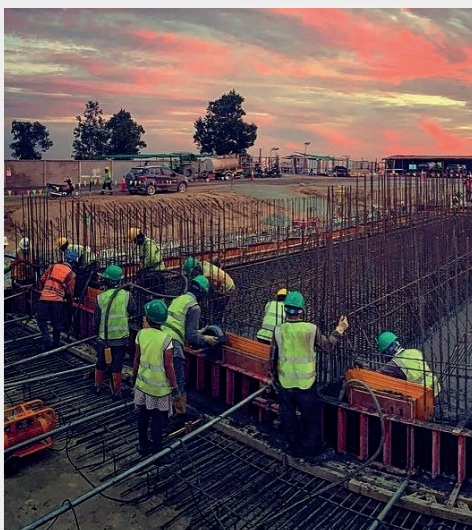


- Tension de sécurité de 42V
- Modèle AFGH 6000 avec chariot de transport
- Ils ne nécessitent pas de raccordement électrique
- Consulter pour des générateurs avec d'autres moteurs

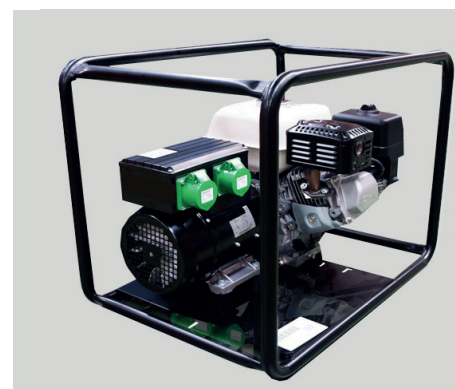

+
Pas de prises

La gamme AFG-AFD est idéale pour les travaux ne disposant pas de source électrique, offrant une grande mobilité.




+
Résistance

Cage robuste pour la protection et le transport avec amortisseurs intégrés.



+
Sorties multiples

L'utilisateur peut travailler avec un maximum de 4 aiguilles à la fois d'un diamètre de 75mm



+
Large gamme

La gamme de convertisseurs AFG-AFD couvre tous les besoins de l'utilisateur. Moteurs diesel ou essence en fonction des exigences du client.

Données Techniques

MODÈLE	Poids (kg)	N° de sorties	Moteur	Sortie	
				Puissance	Tension/Fréquence
AFGH 2000	38	2	HONDA GX160 5.5 cv/Hp	1,6 KVA 24A	42V 3 ~ 200Hz
AFDY 2000	48	2	YANMAR L48AE 4.7 cv/Hp	1,6 KVA 24A	42V 3 ~ 200Hz
AFDL 2000	52	2	LOMBARDINI 225 4.8 cv/Hp	1,6 KVA 24A	42V 3 ~ 200Hz
AFGH 6000	75	4	HONDA GX390 12cv/Hp	6KVA 83A	42V 3 ~ 200Hz