

GAMA WIBRATORÓW

AFE TUBULAR

Przetwornica elektryczna z rurową ramą ochronną

Szeroka oferta rurowych przetwornic AFE wyróżnia się trwałością i solidnością, umożliwiając jednocześnie podłączenie kilku buław wysokiej częstotliwości.



+
Bezpieczeństwo

Pracują przy niskim bezpiecznym napięciu 42V, eliminując ryzyko porażenia prądem.




+
Niezawodność

Przetwornice rurowe AFE produkowane są z wysokiej jakości wytrzymałych materiałów, gwarantujących dużą trwałość.



+
Wytrzymałość


Solidna klatka ochronna i transportowa zbudowana z amortyzatorami zapewniającymi większą wytrzymałość.



+
Szeroka gama

Zasilane prądem jednofazowym lub trójfazowym, zaspokajają wszystkie potrzeby użytkownika. Moc wyjściowa zapewnia pracę z maksymalnie 4 buławami ø75mm.

- 5 metrów przewodu zasilającego
- Napięcie wejściowe / częstotliwość opcje:
 - Trójfazowe: : 400V 3~50Hz i 400V 3~60Hz
 - Jednofazowe: : 230V 3~50Hz, 230V 3~60Hz y 110V 1~60Hz
- Konstrukcja ochronna z rury stalowej Ø30mm

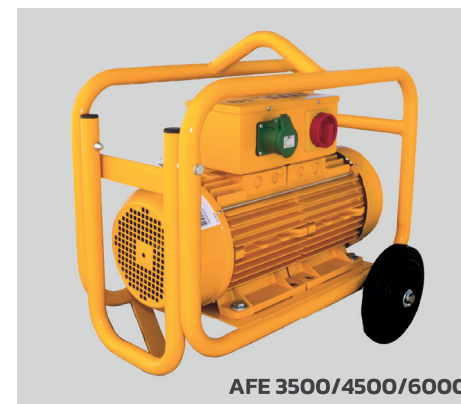

Dane Techniczne

MODEL	Waga (kg)	Ilość wyjść	Wejście		Wyjście		Maks. ilość możliwych do podłączenia buław*			
			Moc	Napięcie/Częst.	Moc	Napięcie/Częst.	M38	M5	M6	M7/M8
COMP. 1000M	20	1	1.3 KW 6A	230V 1 ~ 50Hz	1.0 KVA 13A	42V 3 ~ 200Hz	1	1	-	-
COMP. 1200M	26	1	1.4 KW 6A	230V 1 ~ 50Hz	1.2 KVA 15A	42V 3 ~ 200Hz	1	1	1	-
AFE 1000MT	23	1	1.3 KW 6A	230V 1 ~ 50Hz	1.0 KVA 13A	42V 3 ~ 200Hz	1	1	-	-
AFE 2000MT	32	2	2.0 KW 9A	230V 1 ~ 50Hz	1.6 KVA 23A	42V 3 ~ 200Hz	2	2	1	1
AFE 2000T	30	2	2.8 KW 4A	400V 3 ~ 50Hz	1.8 KVA 25A	42V 3 ~ 200Hz	2	2	1	1
AFE 2500T	34	3	4 KW 6A	400V 3 ~ 50Hz	2.5 KVA 35A	42V 3 ~ 200Hz	5	3	2	2
AFE 2600	38	3	4 KW 6A	400V 3 ~ 50Hz	2.6 KVA 35A	42V 3 ~ 200Hz	5	3	2	2
AFE 3500	59	3	5 KW 7A	400V 3 ~ 50Hz	3.5 KVA 50A	42V 3 ~ 200Hz	8	4	3	2
AFE 4500	76	4	7 KW 10A	400V 3 ~ 50Hz	4.5 KVA 61A	42V 3 ~ 200Hz	9	5	4	4
AFE 6000	80	4	8 KW 12A	400V 3 ~ 50Hz	6 KVA 82A	42V 3 ~ 200Hz	10	6	5	4

Ilość buław M-AFP, które można podłączyć jednocześnie do danego modelu przetwornicy AFE.