


GAMA DE VIBRACIÓN

AFG/AFGD

Generadores de alta frecuencia

La gama de generadores de alta frecuencia AFG/AFGD con tensión de seguridad de 42V son la opción ideal cuando no se dispone de conexión eléctrica.

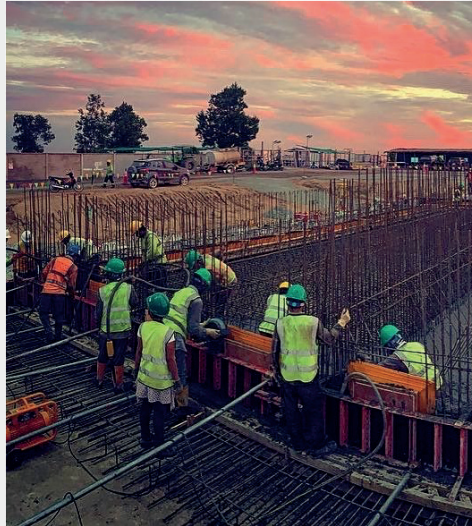

- No precisan conexión eléctrica
- Modelo AFGH 6000 con carro de transporte (Carro de transporte para el modelo AFGH 6000)
- Tensión de seguridad de 42V
- Generadores con otros motores disponibles bajo consulta



+
Sin enchufes

La gama AFG-AFD es ideal para obras donde no se dispone de suministro eléctrico, ofreciendo gran movilidad.




+
Resistencia

Jaula robusta con amortiguadores incorporados para mayor protección del convertidor.



+
Múltiples salidas

Con potencia para trabajar hasta con 4 agujas de $\varnothing 75\text{mm}$.



+
Gama amplia

La gama de convertidores AFG-AFD cubre todas las necesidades de los usuarios.

Datos Técnicos

MODELO	Peso (kg)	Nº de salidas	Motor	Salida	
				Potencia	Voltaje/Frecuencia
AFGH 2000	38	2	HONDA GX160 5,5 cv/Hp	1,6 KVA 24A	42V 3 ~ 200Hz
AFDY 2000	48	2	YANMAR L48AE 4,7 cv/Hp	1,6 KVA 24A	42V 3 ~ 200Hz
AFDL 2000	52	2	LOMBARDINI 225 4,8 cv/Hp	1,6 KVA 24A	42V 3 ~ 200Hz
AFGH 6000	75	4	HONDA GX390 12cv/Hp	6KVA 83A	42V 3 ~ 200Hz